



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Portique motorisé à lisse coulissante Ontario

CONCEPTION :



- * 3 Poteaux (pour 5 m de passage) et 4 poteaux (à partir de 6 m de passage) en alu section 200x100 Ep. 4mm fixés sur platines de 400x400 Ep. 10mm
- * Lisse motorisée en profil de 200x100 Epaisseur 4 mm alu - à crémaillère
- * Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
- * Motorisation européenne CAME : Usage intensif
- * Système d'ouverture par télécommande en standard- Autres commandes en option
- * Pour l'installation (non comprise dans le prix) : Prévoir 4 plots béton de 0.70 x 0.70 x H 0.80m - Prévoir l'arrivée du courant au pieds des poteaux de support.


* Livré prêt à brancher au réseau - Notice de branchement

Détail de la motorisation CAME :

- * Automatisme avec moteur en 230V
- * Crémaillère galvanisée en acier 30x8mm
- * Feu clignotant à LED avec support de fixation
- * Colonnnettes porte photocellules en PVC Ral 9006 H. 500mm
- * Jeux de photocellules
- * Carte de radio fréquence embrochable en 868.35MHz
- * Système d'ouverture par Télécommande 2 canaux multi-fonctions 868.35MHz
- * Antenne en 868.35MHz
- * Câble pour antenne
- * Système de sécurité par clé triangle pompier de 11mm

IMPORTANT : Fréquence d'utilisation journalière à préciser- Penser à la longueur nécessaire pour le recul de la lisse - Préciser le sens d'ouverture de la lisse

DIMENSION et Poids :



Longueur Possible : 5m -6m- 7m ou 8m



Hauteur de passage sous lisse : 2,20 m - 3,00 m ou 3,50 m.

FINITION :



* Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres

RAIS STANDARDS :

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.




OPTIONS :



- * Support panneau en 80x40mm (placé sur le poteau vertical et non sur la lisse horizontale)
- * Panneau limiteur de hauteur diam. 650mm
- * Télécommande-Badge supplémentaires
- * Batteries de secours
- * **Ouverture** : par digicode- ou badge ou horloge ou interphone

En image :

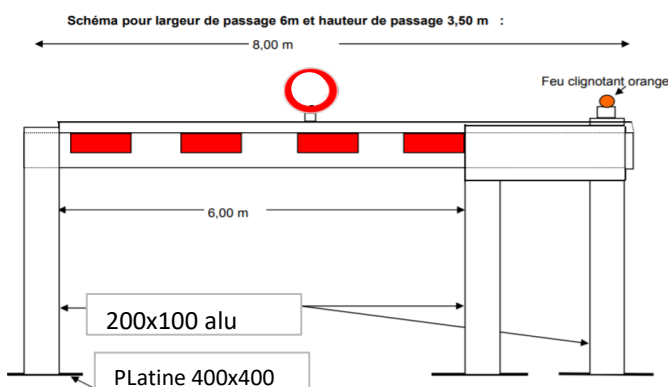

ONTARIO

Un feu clignotant orange annonce l'ouverture du portique. Un support panneau et un panneau limiteur de hauteur(à nous préciser) sont nécessaires.Lisse avec bandes rétroréfléchissantes rouges sur 2 faces.



SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Portique motorisé à lisse coulissante Ontario

Motorisation professionnelle : CAME

BXV

CARACTÉRISTIQUES

- Testé pour un **USAGE INTENSIF** sur des portails coulissants jusqu'à 1000 Kg et 20 m

Conçu pour répondre aux besoins des petits contextes résidentiels et des grands complexes collectifs, l'automatisme BXV est particulièrement efficace sur les portails résidentiels .





- **SYSTÈME DE DÉBLOCAGE SIMPLE** pour l'ouverture manuelle du portail

Limites d'utilisation

MODÈLES	801MS-0230
Longueur max. vantail (m)	20
Poids max. vantail (Kg)	1000


Caractéristiques techniques

MODÈLES	801MS-0230
Degré de protection (IP)	44
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC
Puissance (W)	170
Vitesse de manoeuvre (m/min)	11
Intermittence/Fonctionnement (%)	HEAVY-DUTY SERVICE
Poussée (N)	1000
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55

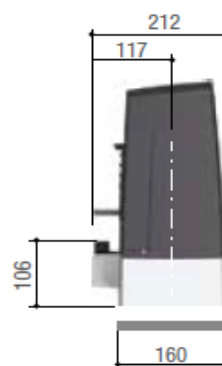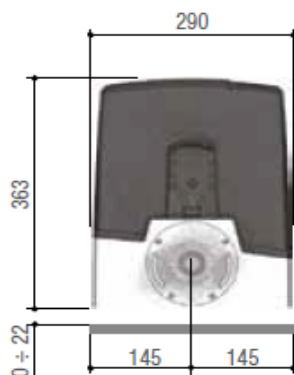

Une vérification bi annuelle est conseillée et préconisée
Le portique sera prêt à être branché et testé dans nos ateliers
Prévoir l'arrivée électrique au pied du poteau

Merci de renseigner la page 3 pour votre demande de devis éventuelle .
Penser à demander les options et préciser les quantités

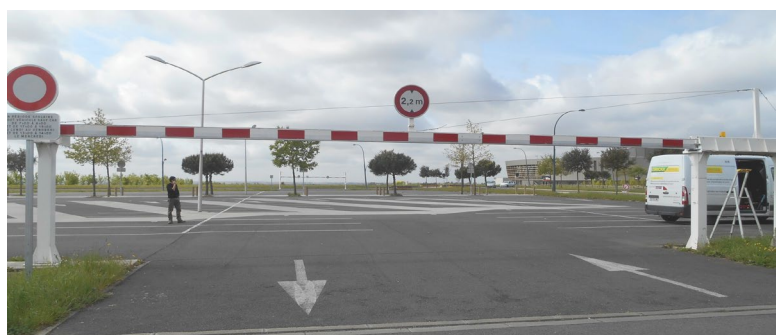

SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786



Fiche Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

Pour Motorisation portique Coulissant

Merci de bien vouloir compléter la fiches ci desus pour étudier la motorisations et options necessaire à vos besoins

Le portique

Largeur de passage :

Hauteur sous lisse :

Attention prévoir presque autant de longueur lors de l'ouverture du portique

Votre site est en zone :

peu ventée

ventée

très ventée

Son utilisation :

Le portique est le seul moyen d'accès à la propriété :

oui

non

Utilisateurs :

Nombre d'utilisateurs :

Nombre passage par jour :

Mode de fonctionnement :

Automatique

Semi automatique

Présence humaine

Date :

Reference chantier :

Ville :

Tel :

Contact :


Coordonnées de l'installateur :

Visuel portique :

A : Longueur disponible au total :

B : largeur du passage demandée

D : Poids du portique

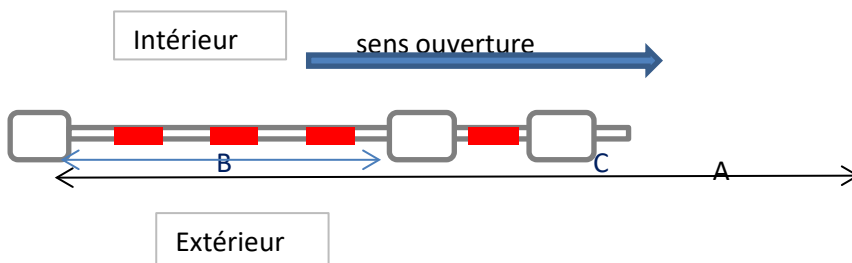

Options :

- Clavier
- Contact à clé
- Bouton poussoir
- interphone
- telecommande
- autre à préciser

Merci de vos précisions et ou commentaires autres que vous aimeriez nous préciser :

SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786